


Solución de comunicación celular de Paradox Módulo de Comunicación PCS250 / PCS250G



Instalador

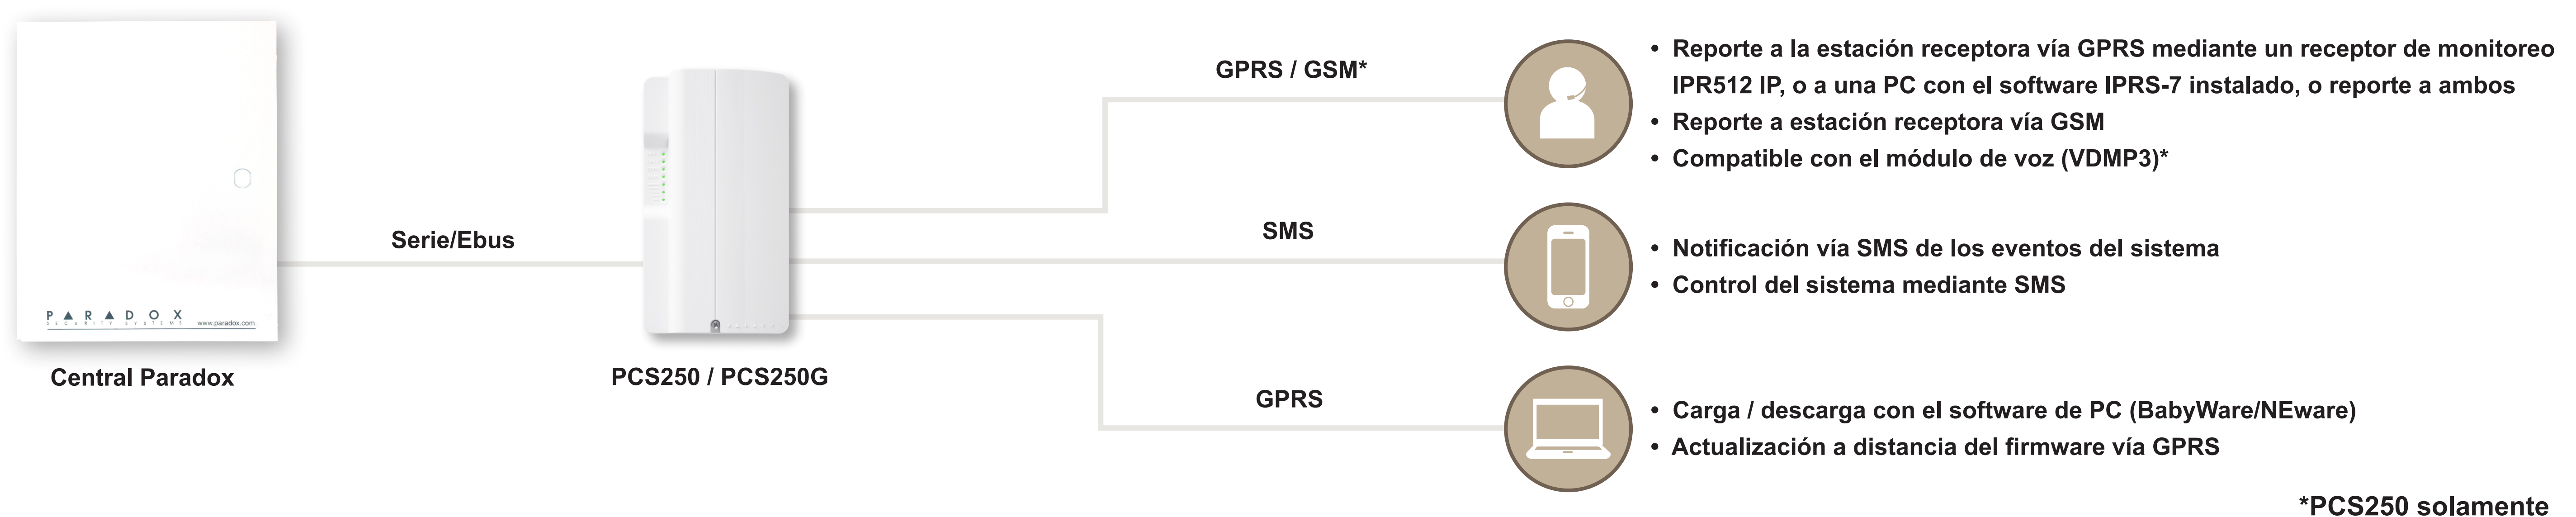

Reporte a estación receptora

- Reporte en modo GPRS o GSM*. Un simple cambio en la conexión de cable implementa el método deseado de reporte.
- Reporte a la estación receptora vía GPRS con un receptor de monitoreo IP IPR512 o a una PC con el software IPRS-7.
- Comunicación de códigos de reporte entre la central y la estación receptora. Compatible con todos los formatos de central (modo GSM).*
- Definición del PCS250 como comunicador primario, comunicador de respaldo, o como ambos.
- Supervisión de la central. Si se pierde la conexión, el módulo de comunicación PCS250 envía un mensaje de código de reporte de "central perdida" a la estación receptora.
- IPR512 acepta 1024 abonados.
- El software IPRS-7 acepta un número ilimitado de abonados.
- SMS de seguridad para GPRS.

***PCS250 solamente**




PCS250 / PCS250G

X X X
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3



K641+

Usuario Final

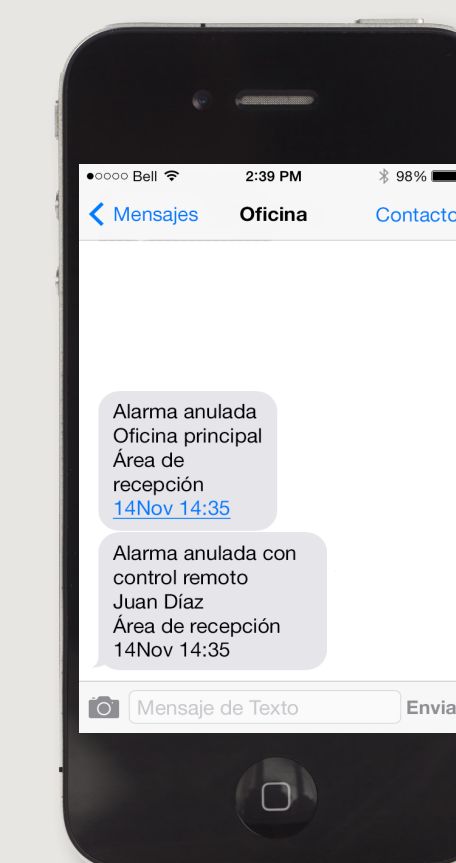

Notificación vía SMS de eventos del sistema

- Recepción en hasta 16 números de teléfono de mensajes de texto SMS de los eventos del sistema.
- Cada mensaje de texto contiene la descripción del evento, la fecha, hora y cualquier etiqueta asociada, como el área, la zona y el número de serie.
- Las descripciones de los eventos están disponibles en varios idiomas (seleccionables por el instalador).
- Definición de números de teléfonos, de la asignación de área, y de la selección de grupos de eventos (alarmas, armado / desarmado, fallos, y/o restauraciones).



Control del sistema mediante SMS

- Envío de un mensaje SMS para armar/desarmar el sistema.



Carga / descarga con BabyWare

- Programación (carga / descarga) y monitoreo de cualquier central Paradox compatible con BabyWare.
- GPRS permite la comunicación internet mediante una red móvil a una velocidad de transmisión de datos de hasta 38.8Kbit/s.
- Actualización del firmware del PCS250 y de la central (modo GPRS) mediante BabyWare.



Carga / descarga con NEware vía conexión GPRS

- Los usuarios finales pueden programar códigos de acceso y la configuración de usuarios en un sistema Digiplex EVO.
- Los usuarios finales pueden monitorear y controlar su sistema.
- GPRS permite la comunicación internet mediante una red móvil a una velocidad de transmisión de datos de hasta 38.8Kbit/s.



Utilización del módulo de voz (VDMP3)*

- Recepción en hasta 8 números de teléfono de mensajes vocales pregrabados para reportar una alarma de robo, pánico o de incendio (modo GSM).
- Menú von orientación vocal que permite al usuario armar / desarmar, controlar PGMs y solicitar información sobre el estado del sistema (modo GSM).

***PCS250 solamente**