

PARAVOX™

What's New / Novedades / Du nouveau

VD710 - V2.20

English


What's new in V2.20

Local Connection Options

The Local Connection Options now has its own menu. (See Figure below). Previously, the Local Connection Options mirrored the Kiss-off options menu. For information on the Kiss-off options, see p.12 of the VD710 Reference and Installation manual.

- **Default Code**

Your default local code is **[*][#][*][#]**. Choosing number 4 from the Local Connection Options menu, allows you to access your system using a 4-digit code. To change the code, press number 5 to access the local connection code menu.

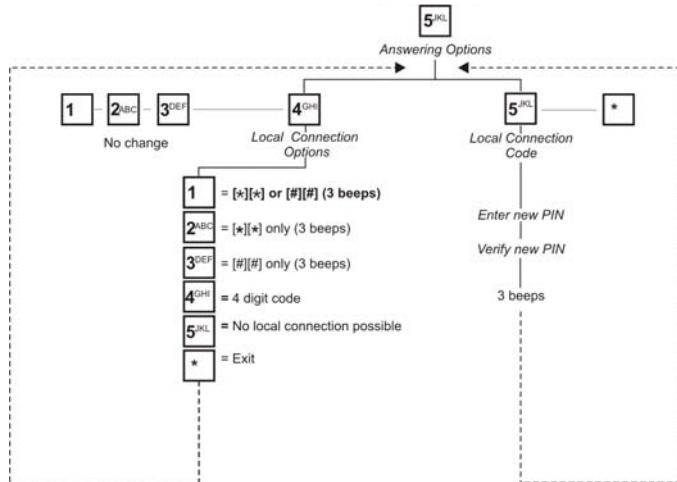

Bold* = default setting

- **Local Connection Code**

The local connection code can be changed. It is strongly suggested that the codes include the symbols **[*]** and/or **[#]** to prevent the sequence from being accidentally activated.

No Local Connection Possible

By pressing number 5 from the Local Connection Options menu, the voice dialer cannot be accessed through the local line connection. An outside line must be used.


Novedades de la Versión 2.20

Opciones de Conexión Local

Las Opciones de Conexión Local tienen ahora un menú propio. (Ver la Figura abajo). Antes, las Opciones de Conexión Local reflejaban el menú de opciones de Kiss-off (Confirmación). Para información acerca de las opciones de Kiss-off, ver la página 12 del Manual de Instalación y Consulta de DV710.

- **Código De Fábrica**

El código de fábrica local es [*][#][*][#]. Al elegir el número 4 en el menú de Opciones de Conexión Local, se puede acceder al sistema mediante un código de 4 dígitos. Para cambiar el código, pulsar el número 5 para acceder al menú de código de conexión local.

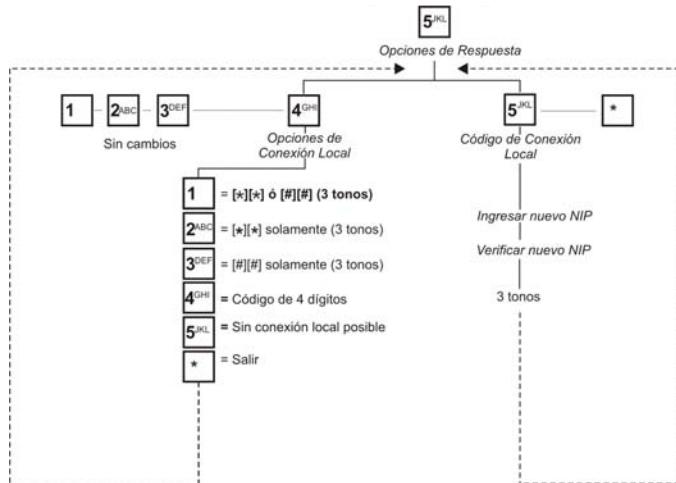

Negrita* = valor de fábrica

- **Código de Conexión Local**

El Código de Conexión Local puede ser cambiado. Recomendamos enfáticamente que los códigos incluyan los símbolos [*] y/o [#] para evitar que la secuencia se active de manera accidental.

Sin Conexión Local Posible

Al pulsar el número 5 en el menú de Opciones de Conexión Local, no se puede acceder al marcador con voz mediante la conexión de línea local. Se debe usar una línea exterior.

Français

Du nouveau avec la V2.20

Options de raccordement local


Les Options de raccordement local ont maintenant leur propre menu (voir la Figure ci-dessus). Avant, les Options de raccordement local dupliquaient le menu des Options de tonalité de fin de communication, voir la page 12 du Manuel de référence et installation du VD710.

- **Code par défaut**

Lorsque l'utilisateur choisit le numéro 4 du menu des Options de raccordement local, le code local par défaut est [*][#][*][#]. Choisir le numéro 4 du menu des Options de raccordement local, permet à l'utilisateur d'avoir accès au système en utilisant un code à 4 chiffres. Pour changer le code, appuyer sur le numéro 5 pour accéder au menu Code de raccordement local.

- **Code de raccordement local**

Le code de raccordement local peut être changé. Il est fortement recommandé d'utiliser les symboles [*] et/ou [#] pour les codes afin d'éviter que la séquence soit activée accidentellement.

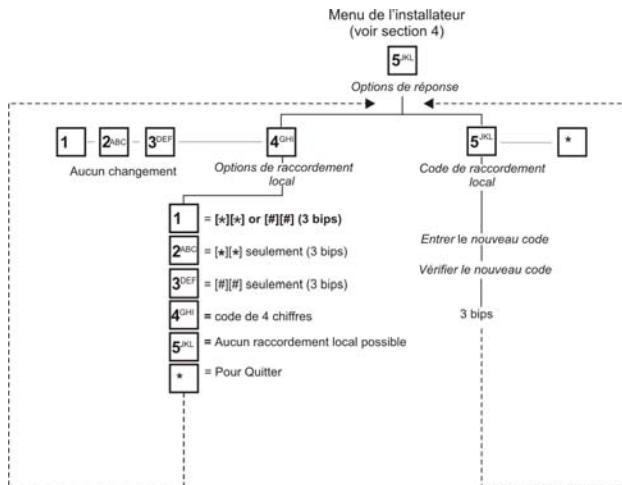

Aucun raccordement local possible

En appuyant sur le numéro 5 du menu des Options de raccordement local, l'accès au composeur vocal ne peut se faire par le raccordement d'une ligne locale. Une ligne externe doit être utilisée.



Printed in Canada - 02/2007

VD710-TW05